



Flytbare endevægge



FINA's regler kræver, at konkurrencebassiner med overløb på alle 4 sider har endevægge, som befinder sig 30 cm over vandoverfladen ved både start og vending. For at opfylde dette krav har Myrtha Pools udviklet en flytbar endevæg, som tillader, at vandet flyder gennem endevæggen og ned i overløbsrenden, samtidig med at endevæggen danner den perfekte platform for tidtagningspaneler, startskamler og ankre til banetov.

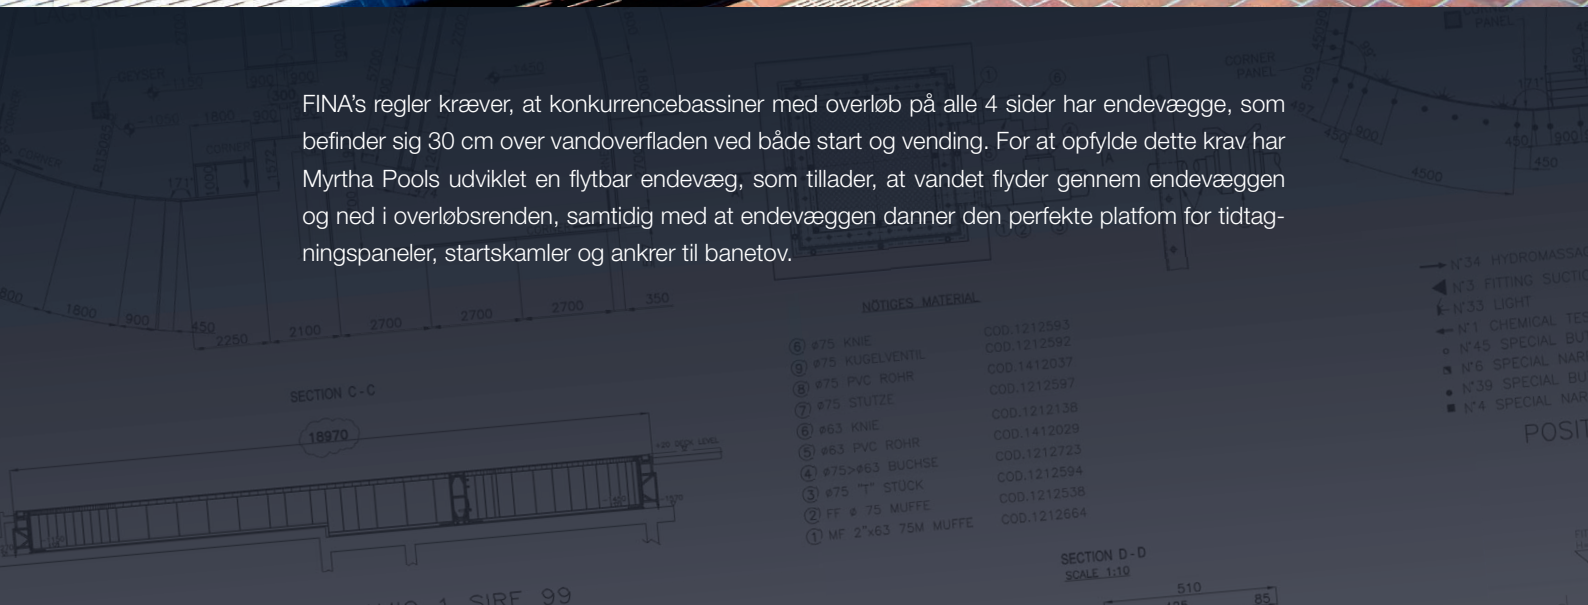

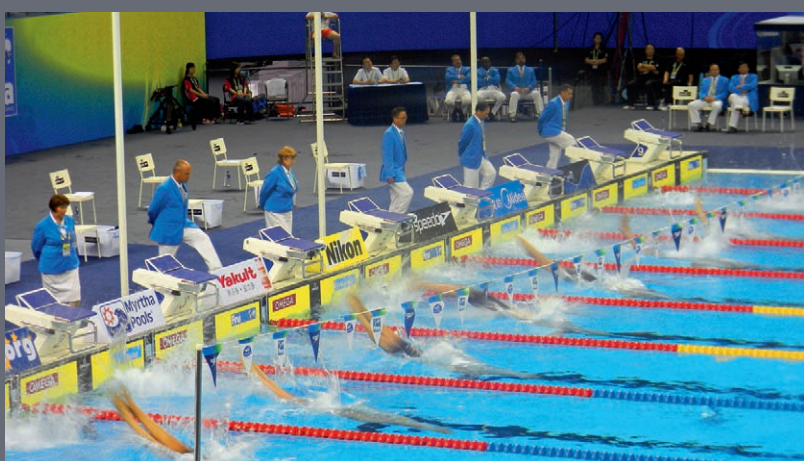

Den flytbare endevæg er bygget op omkring en ramme i rustfrit stål, med ekstra forstærkninger hvor startskamlerne er monteret. Alle synlige dele i rustfrit stål er højglanspoleret til en spejllignende finish, som giver endevæggene et rent og elegant udtryk.

Hele endevæggen er delt op i sektioner, svarende til en bane i bassinet. Hver af disse sektioner står på et par støtteben henholdsvis foran og bagtil. De foreste støtteben er forankret i beslag monteret nede i overløbsrenden, medens de bagerste støtteben står direkte på bassingulvet.



Hele endevæggen er beklædt med lister og hjørnelementer i skridsikkert ABS, som er sikret mod solens UV-stråler.

Denne beklædning af ABS dækker både de vandrette flader og den lodrette flade på bagsiden. På forsiden dækker den lodrette ABS-beklædning desuden over en yderligere forstærkning i rustfrit stål, som tjener til at holde beslagene til banetovene. Beklædningerne er desuden flerfarvet for at vise målmarkeringen.



Via Solferino, 27 - 46043 Castiglione d/Stiviere (MN), Italy - P. O. Box 7
Tel. + 39 0376 94261 - Fax + 39 0376 631482
info@myrthapools.com - www.myrthapools.com



Danske Idrætssvømmehaller

DISH PS - Danske Idrætssvømmehaller -
Juellingevej 18, DK-4653 Karise

Tlf. +45 70211021 - info@dish.as - www.dish.as